


Goldendisk 工规2.5” SATA III SSD

云存数据采集高性能固态硬盘

特点

- 带缓存芯片
- 支持非法掉电
- 过电压/电流保护
- 工业三防工艺处理
- 支持数据销毁
- 3-5年稳定供应

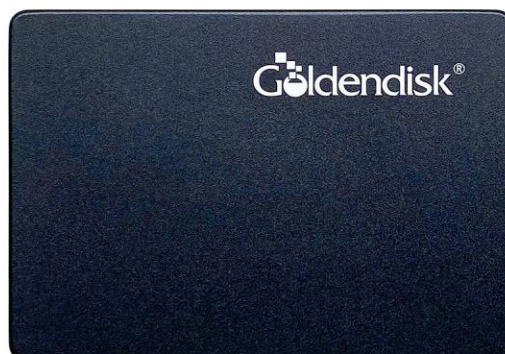

简介

云存科技2.5”SATA接口固态硬盘采用先进的SSD控制器和NAND FlashL芯片，具有启动快、无噪音、随机读取、工作温度范围宽、抗震性能优异等特点。支持SATA3.0协议，作为标准的SATA硬盘使用可支持Windows、Linux、Unix、Solaris、Vxworks等操作系统，目前针对工业和军工应用，广泛通用于加固计算机、工控、车载、视频监控、网络监控、电力等领域

订购信息

- **Goldendisk 工规2.5” SATA III SSD**
带缓存芯片、掉电保护、过电压/电流保护、三防处理
128GB~512GB

规格

	核心参数
型号名称	YRSA25-XXTS
接口	SATA III
类型	2.5" SSD
存储芯片	3D TLC (Original Micron B17A)
通道	8
容量	128GB~512GB
读取/写入速度	560/515
工作温度	0°C~+70°C/-25°C~+85°C/-40°C~+85°C
功耗	2W (5Vx400mA)
尺寸	100x69.85x6.8
工作电压	5V±5%
存储温度	-55°C~+95°C
掉电保护	Optional
振动	20G (7~2KHz)
冲击	1500G@0.5ms
安全工作时间	>3 million hours