# AMD MXM E9172

*Embedded MXM GPU Module with AMD E9172*

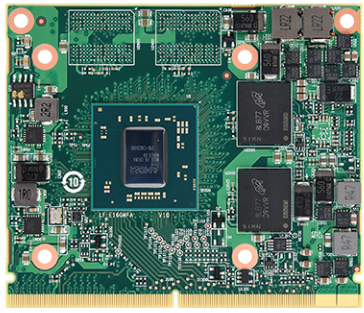

## 特点

- 标准MXM 3.0 TypeA外形、尺寸（82毫米 x 70毫米）
- 1.25 TFLOPS 浮点性能
- 4xDisplayPort1.4输出
- 2GB GDDR5 显存
- 64bit 显存位宽
- 最大功率35W
- 5年稳定供应

## 简介

AMD MXM E9172 嵌入式图形模块、采用 MXM3.0 TypeA 外形尺寸(82mmx70mm)，2GB 64bit GDDR5显存，1.25TFLOPs 浮点性能，支持国产化平台适用于在对外形尺寸、重量、功率和网络限制的边缘计算、医疗和游戏中应用。

## 订购信息

- **AMD-MXM-E9172**
  AMD MXM E9172，MXM Graphics Module Version 3.0 Type A (82x70mm)

## 规格

| | AMD MXM E9172 |
|---|---|
| GPU | AMD E9172 |
| 显存容量 | 2GB GDDR5 |
| 显存位宽 | 64bit |
| 浮点性能 | 1.25 TFLOPs |
| 信号接口 | MXM 3.0 /up to PCl Express 3.0(x8) |
| 着色器处理单元 | 512 Shaders |
| 显示输出 | 4*Display Port1.4 |
| 制造工艺 | Fin FET 14 nm |
| 尺寸 | 82x70mm |
| 功耗 | 35W |
| 工作温度 | 0~50°C |
| 存储温度 | -20~75°C |
| 运作系统 | Windows 7/10 64bit 、Linux 64bit |

**Http//:www.goldendisk.cn**
**Shenzhen Sunny Technology Co., Ltd.**
**Tel:0755-86185403/86164527 Fax:0755-86954963**